





1

JE VÉRIFIE QUE MON HARNAIS EST INSTALLÉ ET BIEN SERRÉ

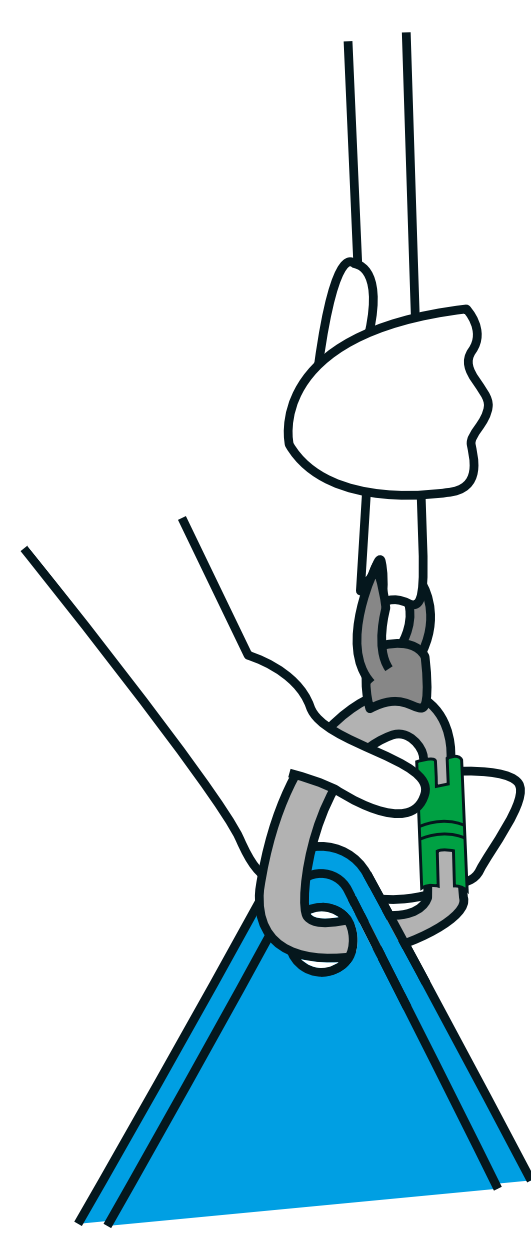


2

JE DÉCROCHE LA BÂCHE ET JE FIXE LE(S) MOUSQUETON(S) DE SÉCURITÉ DE L'ENROULEUR SUR MON HARNAIS

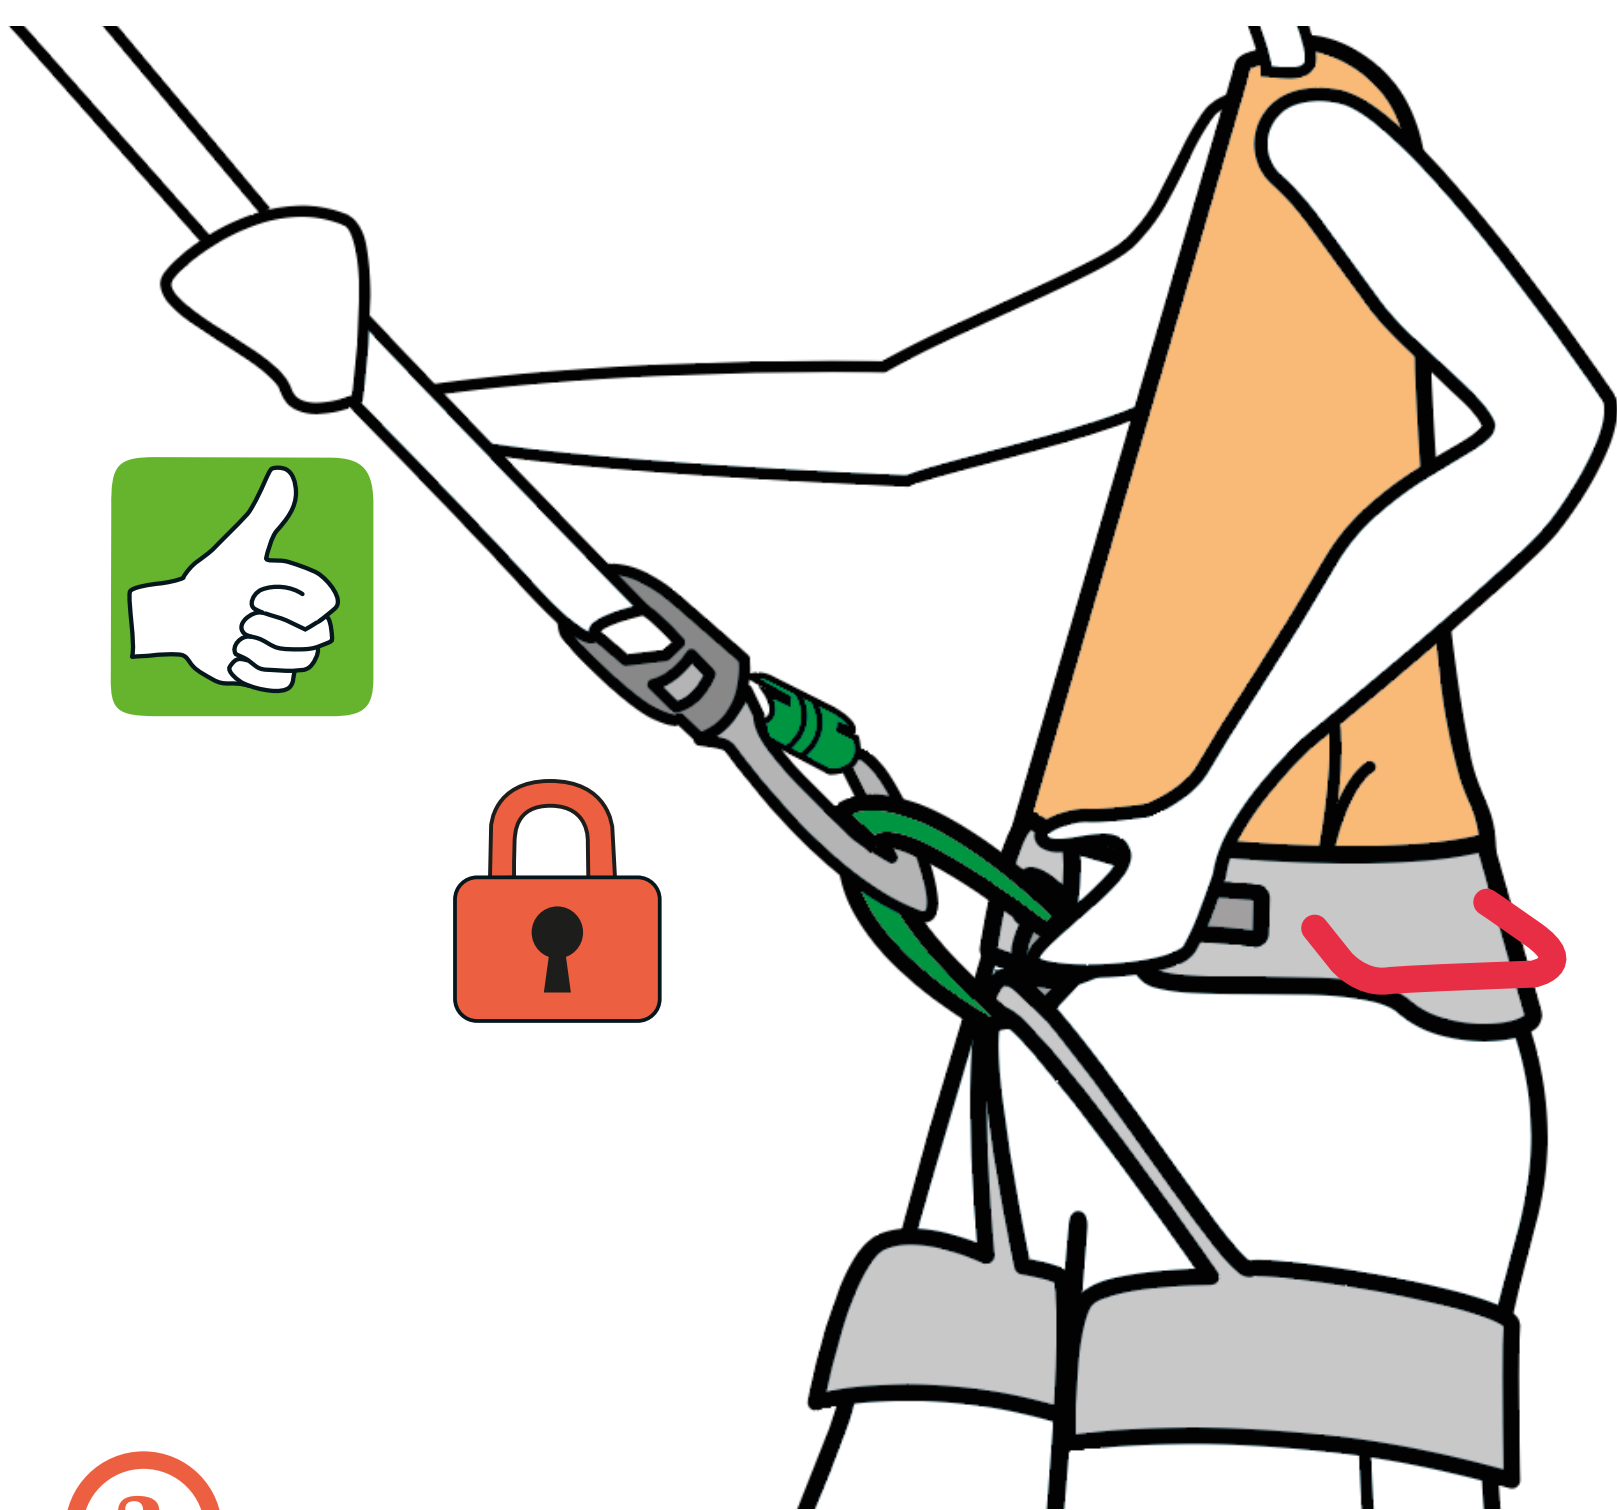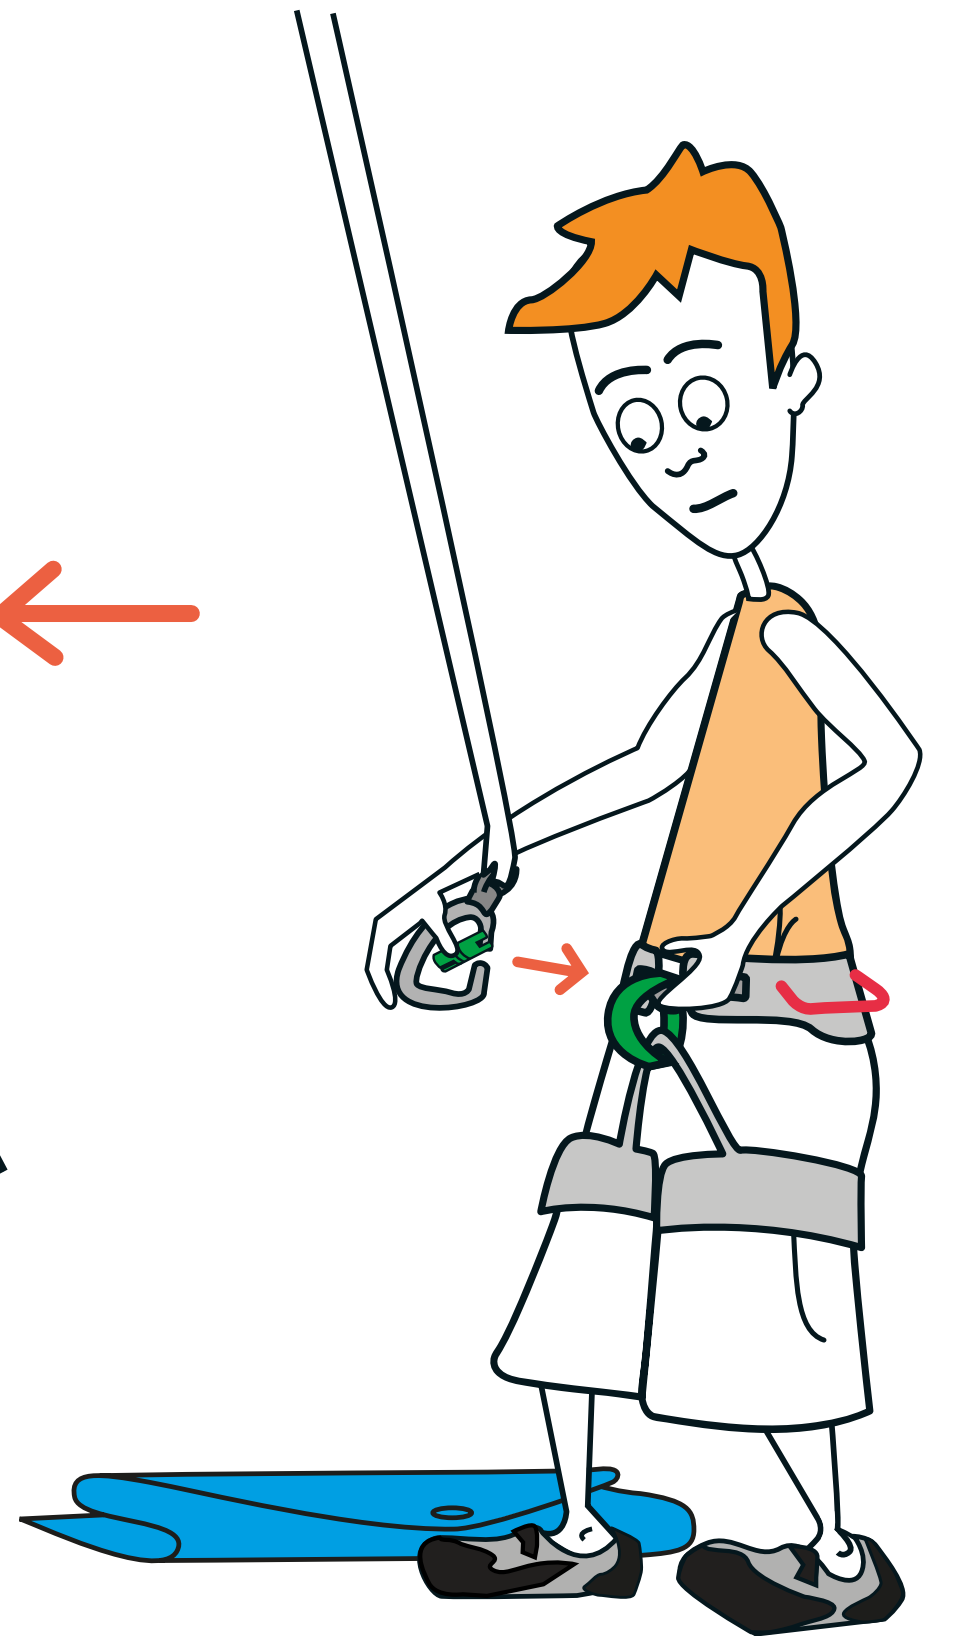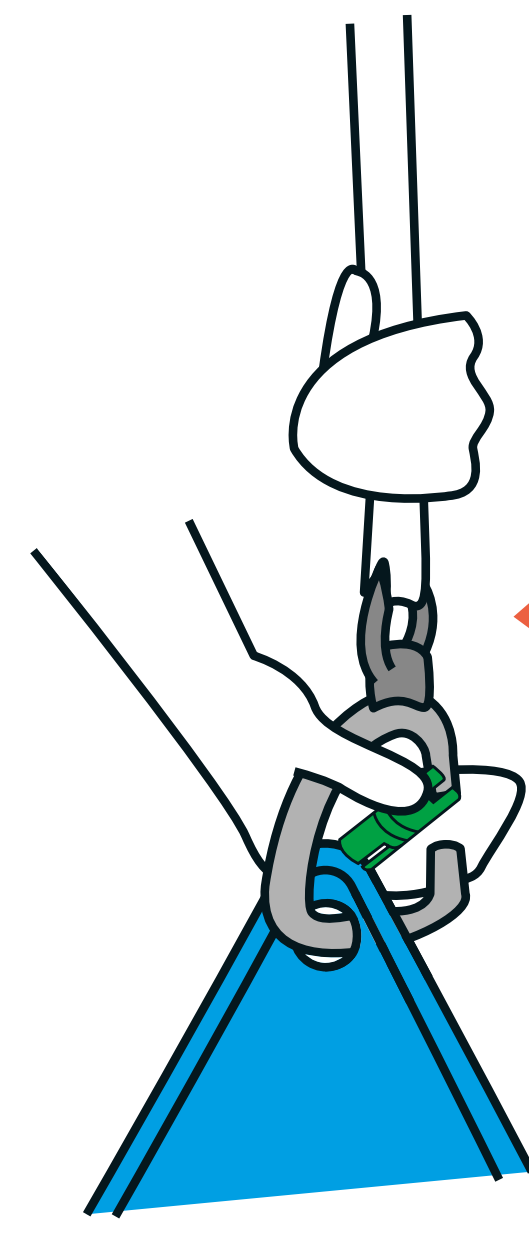


3

JE VÉRIFIE QUE LE(S) MOUSQUETON(S) DE SÉCURITÉ EST(SONT) BIEN VERROUILLÉ(S), EN POSITION VERTICALE ET BIEN INSTALLÉ(S) AU(X) POINT(S) D'ENCORDEMENT PRÉVU(S) SUR LE HARNAIS

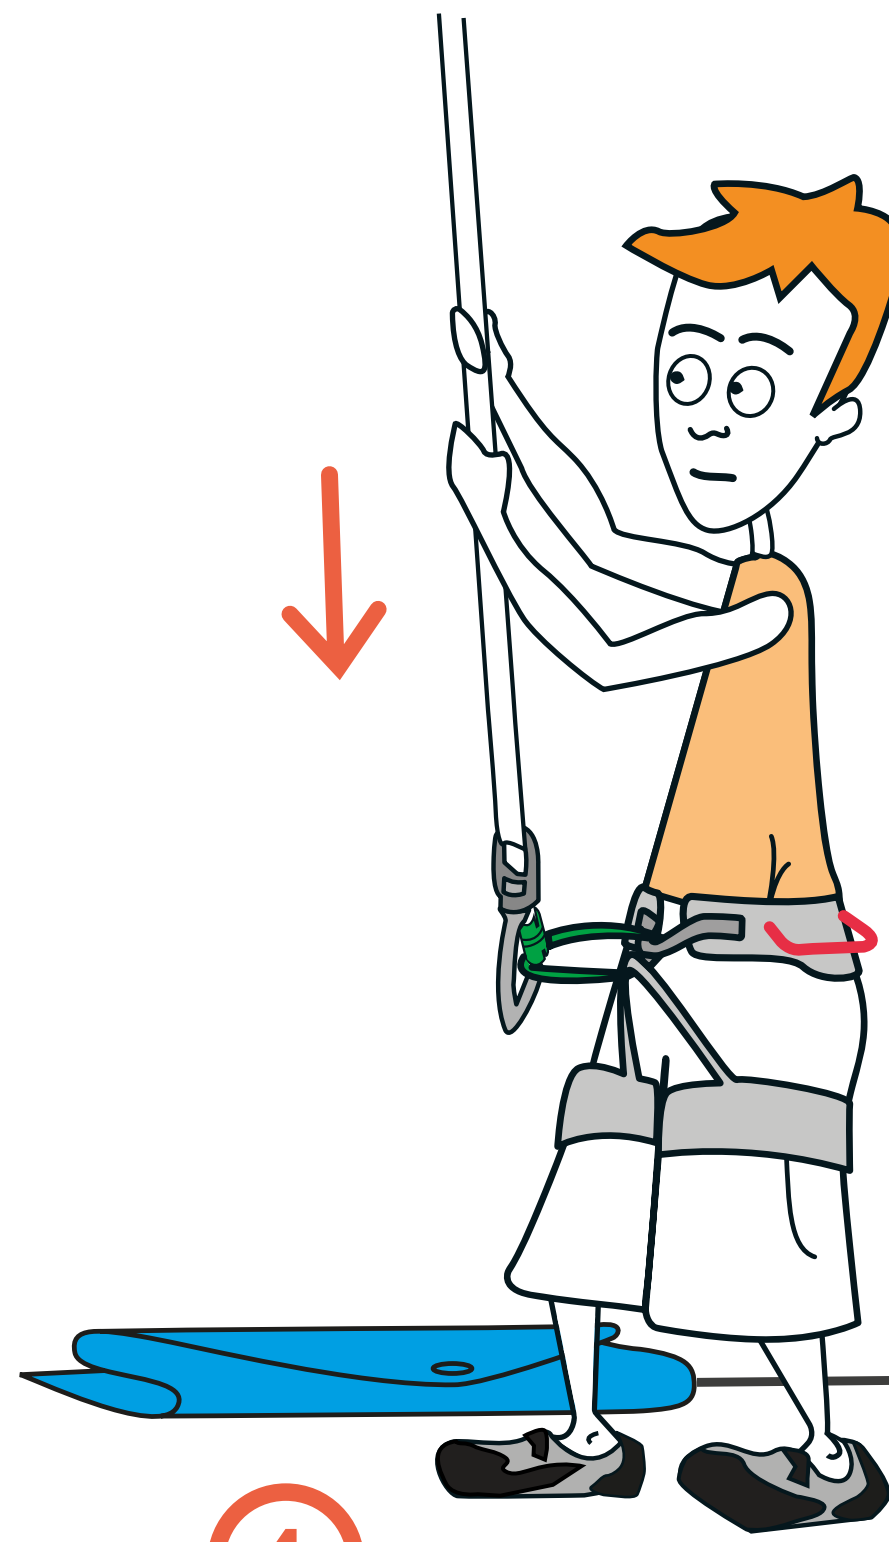


4

J'EFFECTUE UN TEST DE RÉTRACTATION DE LA SANGLE

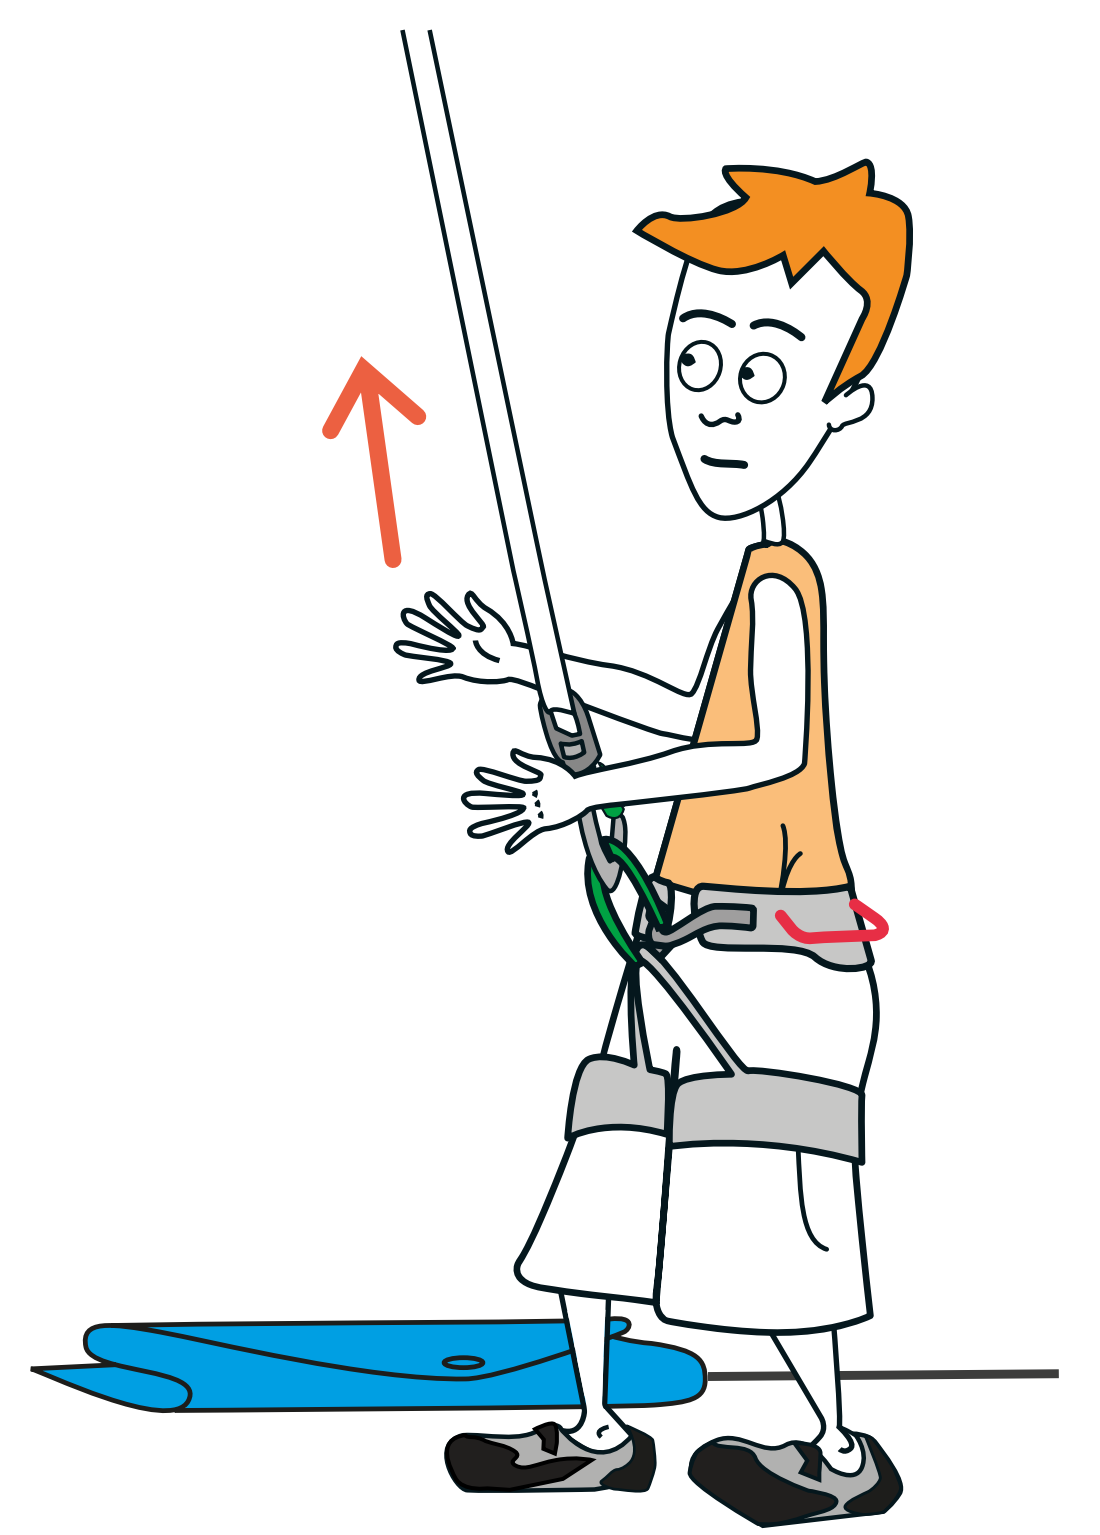

5

DERNIÈRE VÉRIFICATION DU MOUSQUETON DE SÉCURITÉ

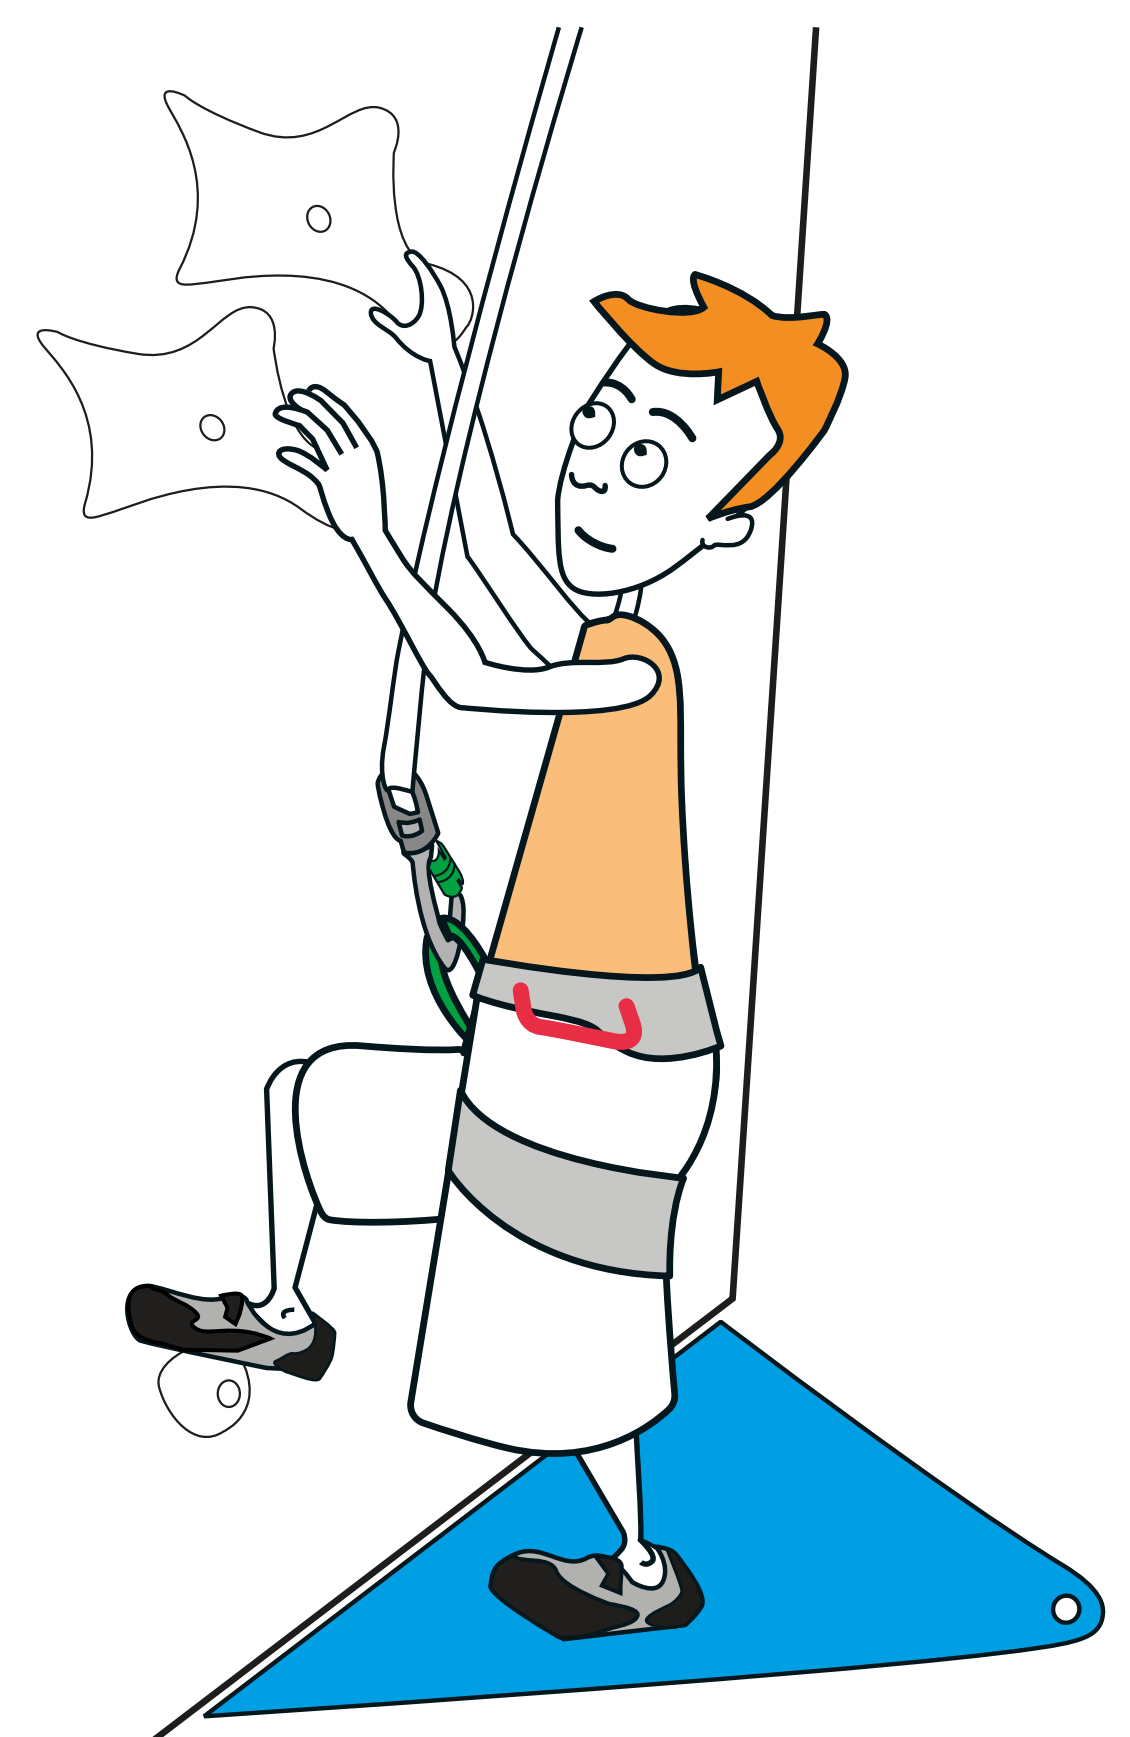

6

JE FAIS UN ESSAI POUR TESTER LA CHUTE ET LA VITESSE D'ENROULEMENT À 1M DU SOL. C'EST BON, JE PEUX GRIMPER!

SAE/ACTIONS SÉCURITÉ ESCALADE SUR ENROULEUR

Cabinet GOMIS - GARRIGUES
80, allée des Demoiselles
31400 TOULOUSE
05.61.52.88.60
5R09151@agents.allianz.fr
www.cabinet-gomis-garrigues.fr

Allianz 
Cabinet Gomis - Garrigues

Allianz  **Assistance**